




FELGEN RICHTWERKZEUG
zum Herausziehen von Höhenschlägen
Art.-Nr. 720030



1. Demontieren Sie vor Gebrauch des Richtwerkzeuges Reifen, Schlauch und Felgenband von der Felge.
2. Wenn erforderlich, lösen und entfernen Sie die Speichen im Bereich des Höhenschlages.
3. Setzen Sie das Werkzeug so an der Felge an, daß sich die Spindel in gleicher Flucht zum Höhenschlag befindet.
4. Drehen Sie so lange an der Spindel, bis der Höhenschlag aus der Felge gezogen ist. Kontrollieren Sie die Felge und wiederholen Sie ggf. den Vorgang bis das optimale Ergebnis erreicht ist.
5. Montieren Sie demontierte Speichen und zentrieren Sie das Laufrad.

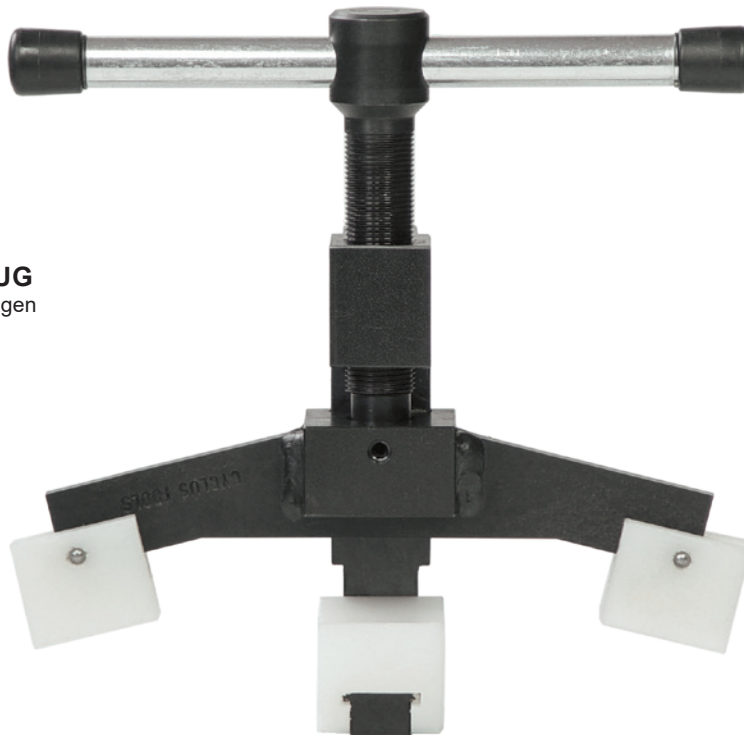