




REPARADOR DE RUEDAS

para enderezar abolladuras en el perfil de la llanta de la rueda
art. nro. 720030

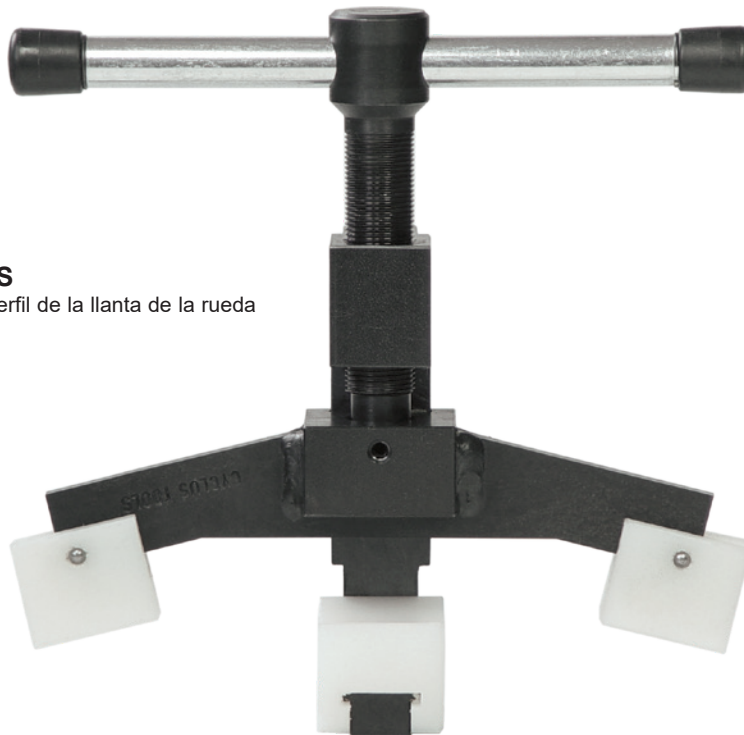

Especificaciones de uso:

1. Retire el neumático, la cámara y el fondo de llanta de la llanta antes de utilizar la herramienta de reparación de ruedas.
2. Si es necesario, afloje y retire los radios en la zona de la llanta.
3. Coloque la herramienta en la llanta de manera que el husillo esté en la misma altura del punto abollado.
4. Gire el husillo hasta que la abolladura sea reducida en la superficie de la llanta. Compruebe la llanta y, de ser necesario repeta el proceso hasta conseguir el resultado óptimo.
5. Coloque los radios retirados y centre la rueda.

